


# FUENTES Y BATERIAS

## POWER SUPPLIES & BATTERIES

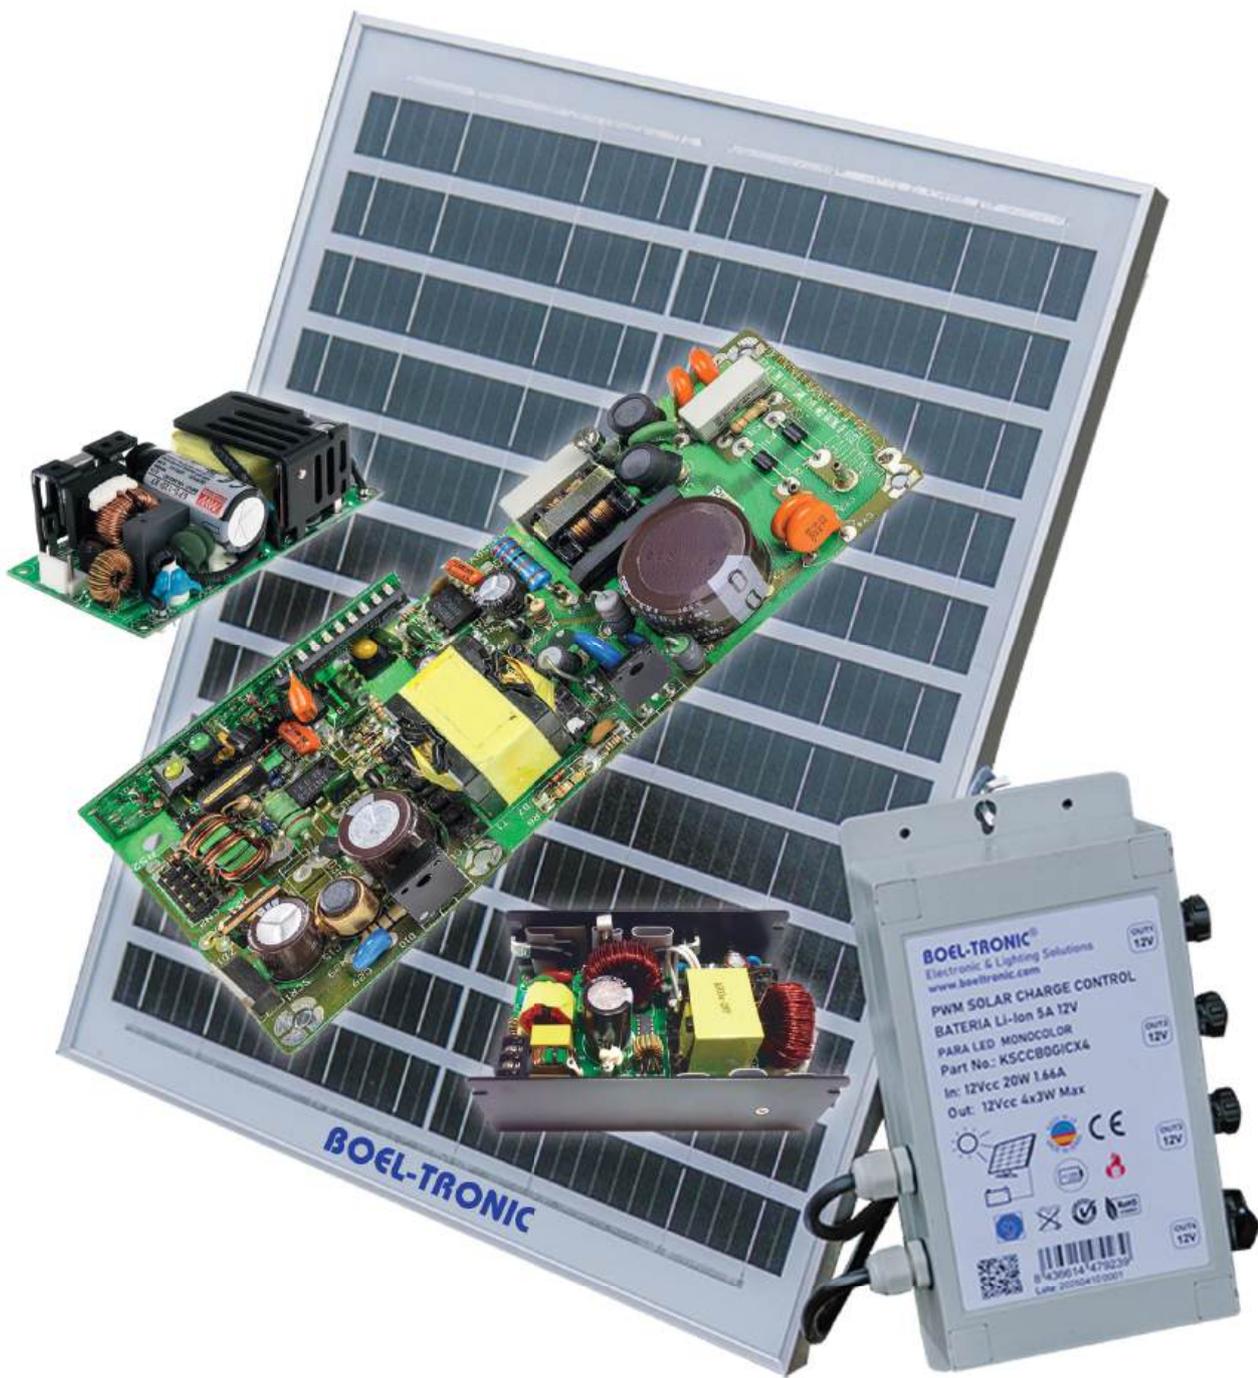

# FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE

## CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLIES



Disponemos de la más amplia gama de fuentes de alimentación, diseñadas para adaptarse a todo tipo de aplicaciones y proyectos.

Trabajamos con todos los modelos disponibles en el mercado. Sea cual sea tu necesidad (proyectos electrónicos, automatización, telecomunicaciones o energía renovable) tenemos la solución ideal en potencia, voltaje y formato.

Nuestro equipo te asesora para garantizar el mejor rendimiento y compatibilidad en cada aplicación.

*We have the widest range of power supplies, designed to adapt to all types of applications and projects.*

*We work with all models available on the market. Whatever your need (electronic projects, automation, telecommunications, or renewable energy) we have the ideal solution in terms of power, voltage, and format.*

*Our team will advise you to ensure the best performance and compatibility for each application.*



Caja REJILLA / GRID Box



PARED / WALL



SUPERSLIM  
IP20



PLÁSTICO / PLASTIC  
IP20



PLÁSTICO / PLASTIC  
IP42



PLÁSTICO / PLASTIC  
IP44



PLÁSTICO / PLASTIC  
IP67



METÁLICA / METALLIC  
IP67



METÁLICA / METALLIC DALI  
IP67

Trabajamos con los principales fabricantes de fuentes de alimentación. Consúltenos.  
*We work with the main power supply manufacturers. Consult us.*



# FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE CONSTANTE

CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLIES



## ACUSB2ABOX1S ACUSB2ABOX2S



### FA COMPACTA 5 VCC 1 x USB FA COMPACTA 5 VCC 2 x USB

- Color: NEGRO
- Entrada: 230 VAC
- Salida: 5 VCC (2 A máx.)
- Conector: 1 ó 2 USB-A (F)
- Medidas: FAC 46 x 45 x 21 mm  
USB 24 x 19 x 23 mm  
Agujero montaje USB 22 x 16 mm
- Ideal para su ubicación en luminarias, cabezales, muebles, expositores, etc.

### COMPACT PS 5 VDC 1 x USB COMPACT PS 5 VDC 2 x USB

- Color: BLACK
- Input: 230 VAC
- Output: 5 VDC (2 A max.)
- Connector: 1 or 2 USB-A (F)
- Measures: CPS 46 x 45 x 21 mm  
USB 24 x 19 x 23 mm  
USB Mounting hole 22 x 16 mm
- Ideal for your location in lights, headboards, furniture, display, etc.

## PSUSBC5V3AB



### FA COMPACTA 5 VCC 1 x USB C

- Color: BLANCO
- Entrada: 100-240 VAC
- Salida: 5 VCC (2 A máx.)
- Conector: 1 USB-C (F)
- Medidas: 37 x 45 x 24 mm
- Peso: 70gr.
- Incorpora 1 m cable USB-C / USB-C

### COMPACT PS 5 VDC 1 x USB C

- Color: WHITE
- Input: 100-240 VAC
- Output: 5 VDC (3 A max.)
- Connector: 1 USB-C (F)
- Dimensions: 37 x 45 x 24 mm
- Weight: 70 g
- Includes 1 m USB-C / USB-C cable

## YCZX-2401000A



### FA IP20 24W 24 VCC

- Color: NEGRO
- Entrada: 100-240 VAC
- Salida: 24 VCC (1 A máx.)
- Conector: JACK-M 5.5x2.1
- Potencia: 24W max
- Medidas: 61 x 40 x 27 mm
- Peso: 90gr.
- Longitud cable: 120cm

### IP20 PS 24W 24 VDC

- Color: BLACK
- Input: 100-240 VAC
- Output: 24 VDC (1 A max.)
- Connector: JACK-M 5.5x2.1
- Power: 24W max
- Dimensions: 61 x 40 x 27 mm
- Weight: 90 g
- Cable length: 120cm

## ST-8012-F44



### FA IP44 80W 12 VCC

- Color: BLANCO
- Entrada: 100-240 VAC
- Salida: 12 VCC (7 A máx.)
- Potencia: 84W max
- Medidas: 195 x 55 x 18
- Aislamiento de clase II
- IP44
- Protección: Cortocircuito/ Sobrecorriente/Sobretensión/ Sobretemperatura
- Ideal ambientes húmedos
- 5 años de garantía

### IP44 PS 80W 12 VDC

- Color: WHITE
- Input: 100-240 VAC
- Output: 12 VDC (7 A max.)
- Power: 84W max
- Dimensions: 195 x 55 x 18 mm
- Class II insulation
- IP44
- Protection: Short circuit/Overcurrent/Overvoltage/Overtemperature
- Ideal for humid environments
- 5-year warranty

## FAW12-24 / FAW20-24



### FA IP67 24 VCC

- Color: NEGRO
- Entrada: 100-240 VAC
- Salida: 24 VCC (0.5A / 1A máx.)
- Potencia: 12W - 20W max
- Medidas: 130x25x21/140x30x22 mm
- Aislamiento de clase II
- IP67
- Protección: Cortocircuito/ Sobretensión
- Ideal ambientes húmedos

### IP67 PS 24 VDC

- Color: BLACK
- Input: 100-240 VAC
- Output: 24 VDC (0.5A / 1A max.)
- Power: 12W - 20W max
- Dimensions: 130x25x21/140x30x22 mm
- Class II insulation
- IP67
- Protection: Short circuit/ Overvoltage
- Ideal for humid environments

# CARGADORES DE BATERÍAS Li-Ion

## Li-Ion BATTERY CHARGERS



Los cargadores de baterías Li-Ion están diseñados específicamente para cargar de forma segura las baterías de iones de litio, ampliamente utilizadas en dispositivos electrónicos.

A diferencia de otras tecnologías, las baterías Li-Ion requieren un control preciso de voltaje y corriente durante el proceso de carga para evitar sobrecalentamiento, degradación o riesgo de incendio.

*Li-ion battery chargers are specifically designed to safely charge lithium-ion batteries, which are widely used in electronic devices.*

*Unlike other technologies, Li-ion batteries require precise voltage and current control during the charging process to avoid overheating, degradation, or fire hazards.*

### ZYD12610

#### CARGADOR LI-ION

#### LI-ION CHARGER



- Color: NEGRO
- EURO-PLUG - Tipo C
- Entrada: 100-240 VAC
- Salida: 12.6 VCC (1 A máx.)
- Conector: JACK-M 5.5x2.1
- Medidas: 75 x 28 x 45 mm
- Peso: 70gr.
- Longitud cable: 90cm
- Incorpora led indicador de carga

- Color: BLACK
- EURO-PLUG - C Type
- Input: 100-240 VAC
- Output: 12.6 VDC (1 A max.)
- Connector: JACK-M 5.5x2.1
- Dimensions: 75 x 28 x 45 mm
- Weight: 70 g
- Cable length: 90cm
- Includes LED charge indicator

### ZYD12610UK

#### CARGADOR LI-ION - Clavija Tipo G

#### LI-ION CHARGER - Type G plug



- Color: NEGRO
- UK-PLUG - Tipo G
- Entrada: 100-240 VAC
- Salida: 12.6 VCC (1 A máx.)
- Conector: JACK-M 5.5x2.1
- Medidas: 75 x 28 x 45 mm
- Peso: 85gr.
- Longitud cable: 90cm
- Incorpora led indicador de carga

- Color: BLACK
- UK-PLUG - G Type
- Input: 100-240 VAC
- Output: 12.6 VDC (1 A max.)
- Connector: JACK-M 5.5x2.1
- Dimensions: 75 x 28 x 45 mm
- Weight: 85g
- Cable length: 90cm
- Includes LED charge indicator

### ZYD12630

#### CARGADOR LI-ION

#### LI-ION CHARGER



- Color: NEGRO
- EURO-PLUG - Tipo C
- Entrada: 100-240 VAC
- Salida: 12.6 VCC (3 A máx.)
- Conector: JACK-M 5.5x2.1
- Medidas: 114 x 55 x 33 mm
- Peso: 275gr.
- Longitud cables: 90cm
- Incorpora led indicador de carga

- Color: BLACK
- EURO PLUG - C Type
- Input: 100-240 VAC
- Output: 12.6 VDC (3 A max.)
- Connector: JACK-M 5.5x2.1
- Dimensions: 114 x 55 x 33 mm
- Weight: 275g
- Cable length: 90cm
- Includes LED charge indicator

### ZYD12630UK

#### CARGADOR LI-ION - Clavija Tipo G

#### LI-ION CHARGER - Type G plug



- Color: NEGRO
- UK-PLUG - Tipo G
- Entrada: 100-240 VAC
- Salida: 12.6 VCC (3 A máx.)
- Conector: JACK-M 5.5x2.1
- Medidas: 114 x 55 x 33 mm
- Peso: 330gr.
- Longitud cable: 90+120cm
- Incorpora led indicador de carga
- Incorpora fusibles de protección

- Color: BLACK
- UK-PLUG - G Type
- Input: 100-240 VAC
- Output: 12.6 VDC (3 A max.)
- Connector: JACK-M 5.5x2.1
- Dimensions: 114 x 55 x 33 mm
- Weight: 330g
- Cable length: 90+120cm
- Includes LED charge indicator
- Includes protection fuse



**Ideal para espacios SIN acceso a toma eléctrica**

Es la solución perfecta para iluminar cajones de muebles de baño, interiores de armarios o la parte inferior de la cama, aportando comodidad, estilo y funcionalidad.


Diferentes opciones de conexionado.

**Ideal for spaces WITHOUT electrical access**

It's the perfect solution for illuminating bathroom cabinet drawers, closet interiors, or the underside of a bed, providing comfort, style, and functionality.

Different connection options.

**Iluminación LED NO incluida**  
**LED lighting NOT included**

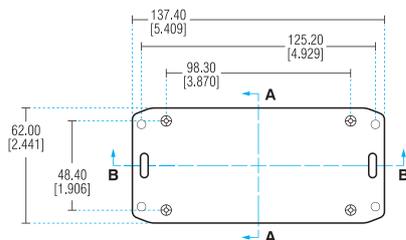

- Bateria Li-Ion 12V 2500mA
- Dimensiones / Dimensions: 137 x 63 x 31 mm
- Peso / Weight: 225 grs.
- Color: Negro / Black
- Conector carga / Charging connector: JACK-F 5.5 x 2.1
- Vin Carga / Charge: 12.6VCC / VDC
- VOut: 12VCC / VDC

**KB1126331N1BD**



Conector salida: Bornas desmontables  
Output connector: Removable terminals

**KB1126331N2XH**



Conector salida: 2 x JST XH  
Output connector: 2 JST XH

**KB1126331N1JM**



Conector salida: 1 x 30CM JACK M 5.5 x 2.1  
Output connector: 1 x 30CM JACK M5.5 x 2.1

**KB1126331N2JM**



Conector salida: 2 x 30CM JACK M 5.5 x 2.1  
Output connector: 2 x 30CM JACK M5.5 x 2.1

**KB1126331N1J7**



Conector salida: JACK F 5.5 x 1.7  
Output connector: JACK F 5.5 x 1.7

**SOPKB1126331N**



Soporte PLA para fijación / PLA support for fixing  
Dimensiones / Dimensions: 138 x 43 x 10 mm  
Peso / Weight: 20 grs.



**Ideal para espacios SIN acceso a toma eléctrica**

Este kit está diseñado especialmente para parasoles en terrazas donde no se puede acceder a corriente eléctrica. Fácil de instalar en el mástil y los radios del parasol.

**Ideal for spaces WITHOUT electrical acces**

This kit is specially designed for sunshades on terraces where electrical power is not available. Easy to install on the pole and the parasol spokes.

**Iluminación LED NO incluida**  
**LED lighting NOT included**

**KB1528152N4RF**



- Bateria Li-Ion 12V 5000mA
- Dimensiones: 179 x 81 x 52 mm
- Peso: 470gr
- Color: Negro
- Conector Carga: JACK-F 5.5x2.1
- Vin Carga: 12.6VDC
- Conector salida: 4 x JACK-M 5.5x2.1
- VOut: 12VCC
- Controlador LED PWM (App+Mando)
- Battery Li-Ion 12V 5000mA
- Dimensions: 179 x 81 x 52 mm
- Weight: 470gr
- Color: Black
- Charge Connector: JACK-F 5.5x2.1
- Vin Charge: 12.6VDC
- Output Connector: 4 x JACK-M 5.5x2.1
- VOut: 12VDC
- PWM LED Controller (App+Control)

**AFMUC775650I**

**ACCESORIO**

**ACCESSORY**



- Soporte INOX para fijación a mástil
- Cerradura + 2 llaves
- Dimensiones: 76 x 50 x 48 mm
- Peso: 80 gr
- INOX bracket for mast mounting
- Lock + 2 keys
- Dimensions: 76 x 50 x 48 mm
- Weight: 80 gr

**KB1006546N4RF**



- Bateria Li-Ion 12V 5000mA
- Dimensiones: 100 x 65 x 46 mm
- Peso: 420gr
- Color: Negro
- Conector Carga: JACK-F 5.5x2.1
- Vin Carga: 12.6VDC
- Conector salida: 4 x JACK-M 5.5x2.1
- VOut: 12VCC
- Controlador LED PWM (App+Mando)
- Battery Li-Ion 12V 5000mA
- Dimensions: 100 x 65 x 46 mm
- Weight: 420gr
- Color: Black
- Charge Connector: JACK-F 5.5x2.1
- Vin Charge: 12.6VDC
- Output Connector: 4 x JACK-M 5.5x2.1
- VOut: 12VDC
- PWM LED Controller (App+Control)

**AFMN15010040G**

**ACCESORIO**

**ACCESSORY**



- Bolsa NEOPRENO para fijación a mástil
- Impermeable
- Cierre y sujeción mediante VELCRO
- Dimensiones: 150 x 100 x 40 mm
- Peso: 50 gr
- Neoprene bag for mast mounting
- Waterproof
- Velcro closure
- Dimensions: 150 x 100 x 40 mm
- Weight: 50 gr



## PANEL SOLAR

## SOLAR PANEL

### PSR12W12V

- Potencia Panel Solar (W): 12W
- Voltaje Out (V): 12VDC
- Dimensiones: 350 x 235 x 15 mm
- Peso: 0.7Kg

- Solar Panel Power (W): 12W
- Output Voltage (V): 12VDC
- Dimensions: 350 x 235 x 15 mm
- Weight: 0.7 kg

### PSR20W12V

- Potencia Panel Solar (W): 20W
- Voltaje Out (V): 12VDC
- Dimensiones: 450 x 350 x 16 mm
- Peso: 1.25Kg

- Solar Panel Power (W): 20W
- Output Voltage (V): 12VDC
- Dimensions: 450 x 350 x 16 mm
- Weight: 1.25 kg



## KIT CONTROL DE CARGA

## LOAD CONTROL KIT



- Batería de Li-Ion 12V 5A
- Dimensiones: 208x106x56 mm
- Peso: 515g
- Color: Negro/Gris
- Conector Carga a panel solar
- Vin Carga: 12VDC
- Conector salida: IP67
- VOut: 12VDC
- Potencia Máx (W): 20W Máx.

- 12V 5A Li-Ion battery
- Dimensions: 208x106x56 mm
- Weight: 515g
- Color: Black/Grey
- Solar panel charging connector
- Charging voltage: 12VDC
- Output connector: IP67
- VOut: 12VDC
- Maximum power (W): 20W Max.

| CÓDIGO<br>CODE | SAL.<br>OUT | VCC<br>VDC | W          | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION  |  |
|----------------|-------------|------------|------------|---|--|
| KSCCB0GICX2    | 2           | 12         | 2x3<br>Max | KIT LED BATERIA MONO. INT. CREPUSCULAR<br>MONO BATTERY LED KIT TWILIGHT SENSOR. |  |
| KSCCB0GICX4    | 4           |            |            |   |  |
| KSCCB0NICX2    | 2           |            | 4x3<br>Max |   | KIT LED BATERIA MONO. RF+MANDO+APP<br>MONO BATTERY LED KIT RF+REMOTE CONTROL+APP |
| KSCCB0NICX4    | 4           |            |            |   |  |
| KSCCB0GRFX2    | 2           |            | 2x3<br>Max |   |  |
| KSCCB0GRFX4    | 4           |            |            |   |  |
| KSCCB0NRFX2    | 2           | 4x3<br>Max |            |   |  |
| KSCCB0NRFX4    | 4           |            |            |   |  |





Kit de batería para iluminación led, diseñado para ser instalado en parasols, sombrillas de terrazas, u otro mobiliario, donde no haya acceso a una fuente de alimentación eléctrica cercana.

**Características:**

- Conexión de 2 ó 4 barras led de 50cm
- Batería Li-Ion Recargable con una duración de 5 horas de uso continuo
- Estanqueidad IP65: Dado que están destinadas a su uso en exteriores, están diseñadas para resistir las condiciones climáticas, como la humedad y las variaciones de temperatura

Battery kit for led lighting, designed to be installed in parasols, terrace umbrellas, or other furniture, where there is no access to a nearby power supply.

**Features:**

- Connection of 2 or 4 led bars of 50cm
- Rechargeable Li-Ion battery with a duration of 5 hours of continuous use
- IP65 Waterproof: Since they are intended for outdoor use, they are designed to withstand weather conditions such as humidity and temperature variations

| CÓDIGO<br>CODE | SAL.<br>OUT | VCC<br>VDC | W          | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION   |
|----------------|-------------|------------|------------|--|
| KPB0GX2        | ■           | 2          | 2x3<br>Max | KIT LED BATERIA, OUT 2 x 12VCC MONOCOLOR<br>LED KIT BATTERY, OUT 2 x 12VDC MONOCOLO  |
| KPB0NX2        | ■           |            |            |  |
| KPB0GX4        | ■           | 4          | 4x3<br>Max | KIT LED BATERIA, OUT 4 x 12VCC MONOCOLOR<br>LED KIT BATTERY, OUT 4 x 12VDC MONOCOLOR |
| KPB0NX4        | ■           |            |            |  |
| KPB0GT2        | ■           | 2          | 2x3<br>Max | KIT LED BATERIA, OUT 2 x 12VCC RGB<br>LED KIT BATTERY, OUT 2 x 12VDC RGB             |
| KPB0NT2        | ■           |            |            |  |
| KPB0GT4        | ■           | 4          | 4x3<br>Max | KIT LED BATERIA, OUT 4 x 12VCC RGB<br>LED KIT BATTERY, OUT 4 x 12VDC RGB             |
| KPB0NT4        | ■           |            |            |  |
| KPB0GS2        | ■           | 2          | 2x3<br>Max | KIT LED BATERIA, OUT 2 x 12VCC CCT<br>LED KIT BATTERY, OUT 2 x 12VDC CCT             |
| KPB0NS2        | ■           |            |            |  |
| KPB0GS4        | ■           | 4          | 4x3<br>Max | KIT LED BATERIA, OUT 4 x 12VCC CCT<br>LED KIT BATTERY, OUT 4 x 12VDC CCT             |
| KPB0NS4        | ■           |            |            |  |





Kit para iluminación led, diseñado para ser instalado en parasoles, sombrillas de terrazas u otro mobiliario, directo a red 230Vac.

**Características:**

- Conexión de 2 ó 4 barras led de 50cm
- Estanqueidad IP54
- Opciones: audio bluetooth, cargador usb, repetidor wifi

Kit for led lighting, designed to be installed in parasols, sunshades, terrace umbrellas or other furniture, direct to 230Vac mains.

**Features:**

- Connection of 2 or 4 led bars of 50cm
- IP54 Waterproof
- Options: audio bluetooth, usb charger, wifi repeater

| CÓDIGO<br>CODE | SAL.<br>OUT | VAC | W | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION |
|----------------|-------------|-----|---|----------------------------|
|----------------|-------------|-----|---|----------------------------|

Proporciona una iluminación ambiental y decorativa con luces LED  
Provides ambient and decorative illumination with LED lights

|         |  |   |            |   |   |  |
|---------|--|---|------------|---|---|--|
| KPR2GX2 |  | 2 | 230<br>VAC | 2x6<br>Max  | KIT LED IN 230VAC OUT 2x12VCC 12W MAX<br><b>MONOCOLOR</b> |  |
| KPR2NX2 |  |   |            |   |   |  |
| KPR2GX4 |  | 4 | 4x3<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 4x12VCC 12W MAX<br><b>MONOCOLOR</b> |   |  |
| KPR2NX4 |  |   |            |   |   |  |

Mediante un controlador RGB interno, ajustamos el color y la intensidad de la luz para adaptarse a diferentes ambientes. Incluye control remoto para seleccionar colores y/o efectos

Using a built-in internal RGB controller, it allows us to adjust the color and intensity of the light to adapt to different environments. Includes remote control to select colors and/or effects

|         |  |   |            |   |   |  |
|---------|--|---|------------|---|---|--|
| KPR2GT2 |  | 2 | 230<br>VAC | 2x6<br>Max  | KIT LED IN 230VAC OUT 2x12VCC 12W MAX<br><b>RGB</b> |  |
| KPR2NT2 |  |   |            |   |   |  |
| KPR2GT4 |  | 4 | 4x3<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 4x12VCC 12W MAX<br><b>RGB</b> |   |  |
| KPR2NT4 |  |   |            |   |   |  |

| CÓDIGO<br>CODE | SAL.<br>OUT | VAC | W | DESCRIPCIÓN<br>DESCRIPTION |
|----------------|-------------|-----|---|----------------------------|
|----------------|-------------|-----|---|----------------------------|

Estos equipos incorporan un controlador CCT, que nos permite ajustar la temperatura de color entre cálida, neutra o fría.  
**¡¡Cambia de ambiente apretando un pulsador!!**

*These devices incorporate a CCT controller, which allows us to adjust the color temperature between warm, neutral or cold.  
 Change the environment by pressing a button!!*

|         |  |   |            |            |   |              |
|---------|--|---|------------|------------|---|--------------|
| KPR2GS2 |  | 2 | 230<br>VAC | 2x6<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 2x12VCC 12W MAX<br><b>CCT</b> | <br><br><br> |
| KPR2NS2 |  |   |            |            |   |              |
| KPR2GS4 |  | 4 |            | 4x3<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 4x12VCC 12W MAX<br><b>CCT</b> |              |
| KPR2NS4 |  |   |            |            |   |              |

Equipados con audio Bluetooth, permiten conectar tu dispositivo móvil, como un teléfono o una tableta, para reproducir música de forma inalámbrica.  
 Ideales para fiestas y/o cenas al aire libre, relajación nocturna y cualquier ocasión en la que desees combinar iluminación y música.

*Equipped with Bluetooth audio, they allow you to connect your mobile device, such as a phone or tablet, to play music wirelessly.  
 Ideal for parties and/or outdoor dining, nighttime relaxation and any occasion where you want to combine lighting and music.*

|         |  |   |            |            |   |      |
|---------|--|---|------------|------------|---|------|
| KPR2GB2 |  | 2 | 230<br>VAC | 2x6<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 2x12VCC 12W MAX<br><b>BLUETOOTH</b> | <br> |
| KPR2NB2 |  |   |            |            |   |      |
| KPR2GB4 |  | 4 |            | 4x3<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 4x12VCC 12W MAX<br><b>BLUETOOTH</b> |      |
| KPR2NB4 |  |   |            |            |   |      |

Incluye puertos USB tipo A y C que permiten cargar dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos directamente desde tu espacio al aire libre **(cables USB NO incluidos)**

*Includes USB Type A and C ports that allow you to charge devices such as cell phones, tablets and other electronic devices directly from your outdoor space (USB cables NOT included)*

|         |  |   |            |            |  |          |
|---------|--|---|------------|------------|--|----------|
| KPR2GU2 |  | 2 | 230<br>VAC | 2x6<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 2x12VCC 12W MAX<br><b>2 USB: A + C</b> | <br><br> |
| KPR2NU2 |  |   |            |            |  |          |
| KPR2GU4 |  | 4 |            | 4x3<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 4x12VCC 12W MAX<br><b>2 USB: A + C</b> |          |
| KPR2NU4 |  |   |            |            |  |          |

Incorpora un repetidor WiFi, que amplía la cobertura en áreas exteriores, lo que permite una mejor conectividad para dispositivos móviles y otros dispositivos inalámbricos. Ideal para ofrecer a los clientes y/o para uso propio y mejorar la cobertura de los datáfonos o tpv en las terrazas.

*This model incorporates a WiFi repeater, which extends coverage in outdoor areas, allowing better connectivity for mobile devices and other wireless devices. Ideal to offer to customers and/or for own use and improve the coverage of dataphones or tpv in the terraces.*

|         |  |   |            |            |  |      |
|---------|--|---|------------|------------|--|------|
| KPR2GW2 |  | 2 | 230<br>VAC | 2x6<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 2x12VCC 12W MAX<br><b>REPETIDOR WIFI / WIFI REPEATER</b> | <br> |
| KPR2NW2 |  |   |            |            |  |      |
| KPR2GW4 |  | 4 |            | 4x3<br>Max | KIT LED IN 230VAC OUT 4x12VCC 12W MAX<br><b>REPETIDOR WIFI / WIFI REPEATER</b> |      |
| KPR2NW4 |  |   |            |            |  |      |

# CONEXIONES ELÉCTRICAS A MEDIDA

## CUSTOM ELECTRICAL CONNECTIONS



En **BOEL-TRONIC**, ofrecemos un servicio personalizado para las conexiones eléctricas, con instalaciones rápidas, sencillas y adaptadas a cada cliente.

Además, podemos integrar nuestra propia electrónica para facilitar aún más el conexionado, garantizando soluciones seguras, eficientes y cumpliendo siempre con la normativa vigente.

Le asesoramos para lograr la máxima confianza y satisfacción.

*We offer personalized electrical connection solutions tailored to each client's needs.*

*Our systems are designed for fast, easy and safe installation. We can integrate our own electronics to simplify wiring and ensure compliance with all regulations.*

*Our team is ready to advise and support your project from star to finish.*



**BOEL-TRONIC®** 

 Avda. de la Fama, 118  
Pol. Ind. Almeda  
08940 Cornellà de Llobregat  
Barcelona (Spain)



 T. +(34) 934 216 736

 [info@boeltronic.com](mailto:info@boeltronic.com)

 [www.boeltronic.com](http://www.boeltronic.com)